

コンパクト、そして防滴仕様。受信チャンスを逃さない!!

100KHz~1299.995MHz
AM、WFM、NFM

AR-Mini

¥37,590 (税込)



Highlights

- 水しぶきや小雨に耐えられる防滴仕様
- TCXO採用により高安定度
- ニッケル水素電池により、約22時間操作可能
- 1,000メモリーチャンネル
- トーンスケルチ/デジタルコードスケルチ
- 空線信号キャンセラー
- 盗聴発見機能
- 音声反転式秘話解読機能
- 専用ソフト「AR-mini Programming Tool」使用でパソコン上でのメモリー管理が可能 (USB接続)



AR-Mini

- トーンスケルチ機能
- クローニング(AR-Miniどうし、またはPCよりのクローニング機能)
- 逆トーンスケルチ機能
- メモリーチャンネル・スキップ機能
- DCS機能
- RF アッテネーター
- 空線信号除去機能
- イヤフォン・アンテナ
- 秘話解読機能(アナログ)
- フェライト・バーアンテナ(BC帯 100-5MHz)
- 盗聴器発見機能
- バッテリー・セーバー/ オート・パワー・オフ
- アラーム・タイマー
- 自動/マニュアルチューニング・ステップ選択
- カーロケ機能
- Sメーター
- 2 x VFO
- ローバッテリー・表示



AR-Mini 仕様

周波数レンジ	100kHz~1299.995MHz		
回路構成	AM, FM トリプル・スーパー・ヘテロダイン方式 WFM ダブル・スーパー・ヘテロダイン方式		
受信モード	AM, NFM, WFM		
IF バンド幅	AM/NFM 15kHz, WFM 220kHz		
メモリー・チャンネル数	1000 (100チャンネルx10バンク)		
スキャンング・スピード	8 ステップ/ 秒		
選択スキャンング・チャンネル数	100		
プライオリティー・チャンネル	1		
パス・周波数	100		
感度(参考値)	AM (10dB S/N)	0.2~5MHz	1.3μV
		5~160MHz	0.6μV
		160~370MHz	0.6μV
		370~520MHz	0.6μV
	FM (12dB SINAD)	520~1300MHz	0.7μV
		5~160MHz	0.2μV
		160~370MHz	0.2μV
	WFM (12dB SINAD)	370~520MHz	0.28μV
		520~1300MHz	0.35μV
5~160MHz		0.9μV	
		160~370MHz	0.8μV
		370~520MHz	1.0μV
		520~1300MHz	1.0μV
中間周波数	243.95MHz, 21.7MHz, 450kHz		
ステップ・サイズ	5.6, 25, 8.33*, 9*, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100kHz 注:周波数帯により変わります。		
選択度	AM/FM : -6dB/15kHz 以上 WFM : -6dB/110kHz 以上		
周波数安定度	±2.5ppm (TCXO使用)		
オーディオ出力	100mW (歪率10% 以下, 8Ω負荷にて)		
外部オーディオ出力コネクター	3.5mm モノラル・フォノジャック		
アンテナ・コネクター	SMA (50Ω)		
電源	AA(LR-6)x2 NIMH又はアルカリ乾電池		
バッテリー寿命	A程度出力(VR-05)にて約22時間		
外部電源	6VDC, 500mA		
消費電流	110mA (50mWのAF出力にて受信時)		
	20mA (スタンバイ時、バッテリー・セーバー ON)		
	65mA (スタンバイ時、バッテリー・セーバー OFF)		
作温度範囲	-10~+50℃		
寸法(外部突起を含まず)	60(W)x95(H)x24(D)mm		
重量約	210g(バッテリーとアンテナを含む)		

仕様は製品改良のため予告なく変更される場合がございます。

主な受信対象

- ラジオ放送(中波、短波) ● FM放送 ● アナログ・テレビ放送(音声) ● アマチュア無線
- CB無線 ● 鉄道・バス無線 ● アナログ・パーソナル無線 ● ワイヤレス・マイク ● 業務用無線 ● ライフライン&サバイバル無線 ● VHF/UHF エアバンド ● 防災行政無線
- スポーツ施設・レジャー施設無線 ● アナログ・消防/救急無線、他


付属品

- AA型Ni-MH電池(2本) ● AC アダプター/充電器 ● ラバー・アンテナ ● ベルト・クリップ ● ハンド・ストラップ ● 取扱説明書 ● 保証書


オプション



● DC-mini
カープラグ・アダプター
(12/24VDC 入力)
¥2,625 (税込)

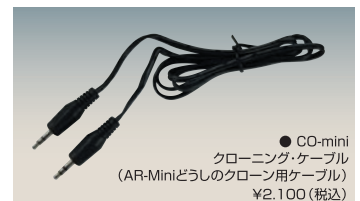


● CO-mini
クローニング・ケーブル
(AR-Miniどうしのクローン用ケーブル)
¥2,100 (税込)



● PC-mini
メモリー管理ソフト用
PC 接続ケーブル(注)
¥12,600 (税込)



● SC-mini
ソフト・ケース
¥1,575 (税込)




● AA-mini
(ACアダプター)
¥2,625 (税込)



● SMAP-BNCJ SMA-BNC変換コネクター
(アンテナ入力をBNCへ変換するためのプラグ)
¥1,050 (税込)

(注) :AR-MiniのメモリーをPCにて管理するためのソフトウェアです。ソフトウェアならびにUSBドライバーは当社の下記ホームページよりダウンロードできます。メモリー管理ソフトウェアはWindows2000 SP4, XP SP2,Vista に対応します。

<http://www.aorja.com/ar-mini-j/>
※ソフトウェアは英文です。

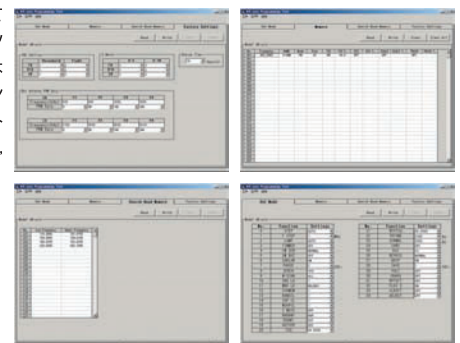

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●お問い合わせ・ご用命は……



® 株式会社 **エーオーアール**
〒111-0055 東京都台東区三筋2-6-4
TEL (03) 3865-1681(代) FAX (03) 3862-9927
<http://www.aorja.com/> E-mail:kokunai@aorja.com