


MMDV3

AR-DV3 用 モービルマウントブラケット説明書

本製品は、AR-DV3 を車載固定するブラケットです。正しくご使用いただくために本書を必ずお読みください。

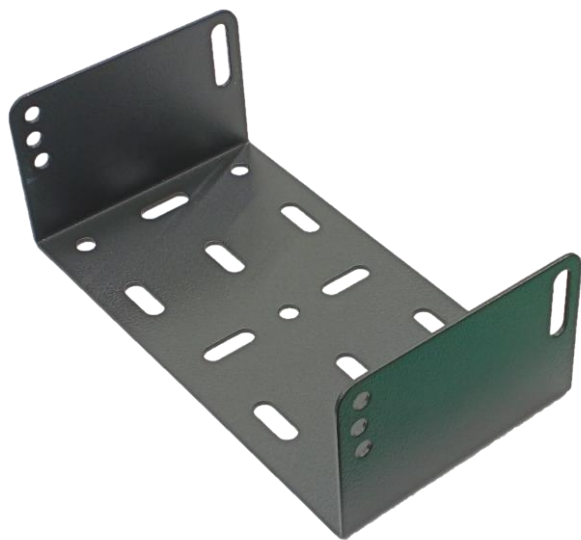

MMDV3 製品写真

概要

- AR-DV3 専用です。他の製品には使用することはできません。
- 受信機側面の取付穴は、M4 最大ネジ深さは 10mm です。
- AR-DV3 の上下どちらかに取り付けが可能です。
- 質量 約 350g
- 使用する取付穴によって、8 度から 14 度まで角度を変えられます。

同梱品

部品	数量	説明
ナイロンワッシャー	8 個 (内 4 個は予備用)	ブラケットと受信機の間に挟み込んでください。 (キズ防止用)
M4×10mm アプセットボルト	4 個	左右それぞれ、2 個ずつ使用します。
M5×10mm トラス タッピングネジ	4 個	ブラケットを固定する際に使用します。

作業を行う前に

- AR-DV3 の電源およびアンテナ等を取り外してください。
- 自動車等へ取り付ける場合は、視界や安全な運転を妨げる場所は避けてください。
エアバッグ等安全装置の動作に影響のない事をご確認ください。
- 取り付けは、ねじでしっかり固定してください。
- AR-DV3 の側面のねじ穴長は、最大 10mm です。これよりも長いネジは使用しないでください。故障の原因となります。

ステップ 1 - ブラケットを車両、棚等に取り付ける


1. ブラケットの取り付け位置を確認します。
電源ケーブルや、同軸ケーブルにストレスがかからないようにご注意ください。
受信機のスピーカーや背面の通気口を塞いでないことをご確認ください。
2. 固定する場所が決まったら、約φ4mm程度の下穴を 4 カ所開けます。（材質によってサイズを調整してください）
3. 付属のタッピングネジで、ブラケットを固定します。

ステップ 2 - ブラケットに受信機を取り付ける

1. ブラケットに、付属のアプセットボルトで受信機を固定します。
取り付ける際には、付属のナイロンワッシャーを挟み込んでください。
2. 角度を調整後に、ねじを本締めしてください。

M4 アプセットボルト×4

ナイロンワッシャー×4

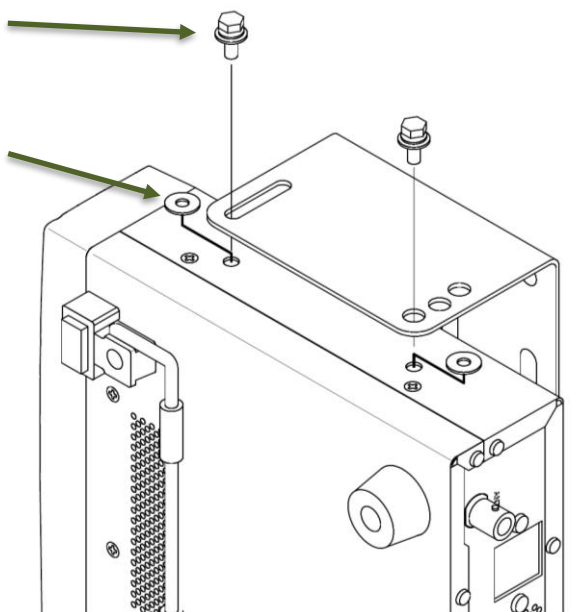


受信機の取り付け図

取り付けポイント

操作位置から、液晶画面が正しく見える角度に調整してください。

取り付け方向の例

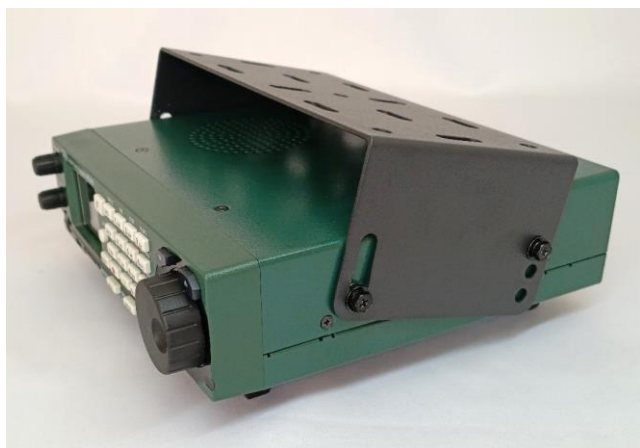

受信機の上にブラケットを装着
ダッシュボード等の下部へ取り付ける場合





受信機の下部にブラケットを装着
卓上や、棚等へ取り付ける場合。

取り付け角度の調整範囲



ブラケットを装着する向き、使用するネジ穴によって調整範囲が変わります。

使用しやすいネジ穴を使用して、調整してください。


ブラケットを上側に取り付けた場合

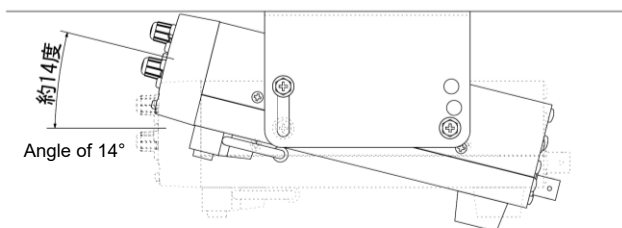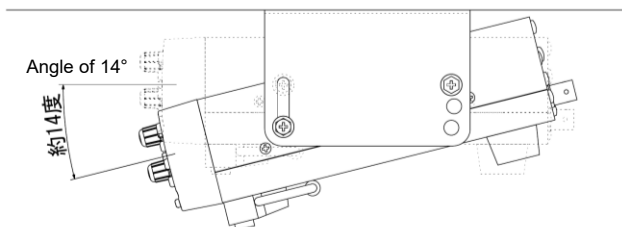

ブラケットを下側に取り付けた場合

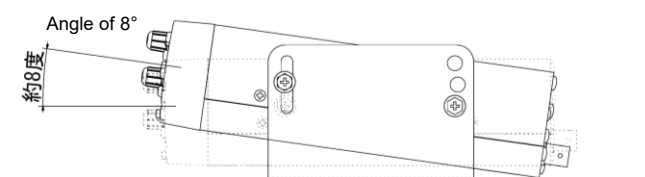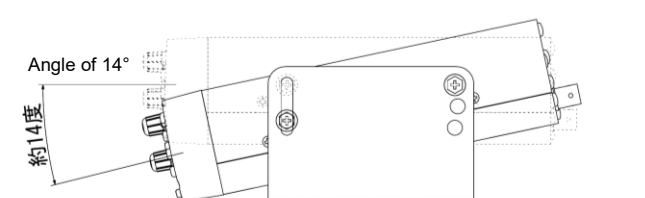

ブラケット未使用時

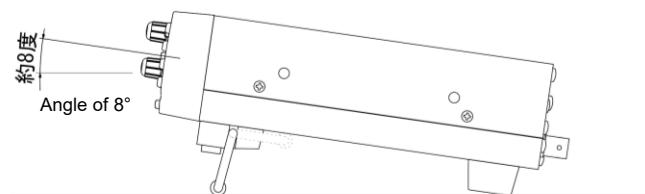

最終確認

- ・ 操作位置からディスプレイが読み取れること。
- ・ ダイヤル、ボリューム等の操作ができること。
- ・ 背面の電源ケーブルや同軸ケーブルに負担がかかっていないこと。
- ・ 上部のスピーカー、背面の通気口を塞いでいない事。
- ・ 全てのねじがしっかり固定されていること。

お願い

運転中の操作は大変危険です。受信機の操作は停止して安全を確認した状態で行ってください。